

シントーの 安全対策塗料



神 東 塗 料 株 式 会 社


塗料でできる工場の安全対策とは？

工場内の安全対策は徹底できていますか？

より安全な環境づくりのために、塗料でできる工場内安全対策をご紹介します。

●構内

- フォークリフト
通行帯
- 歩行帯
- 注意喚起の白線
- アスファルトの
陥没部分

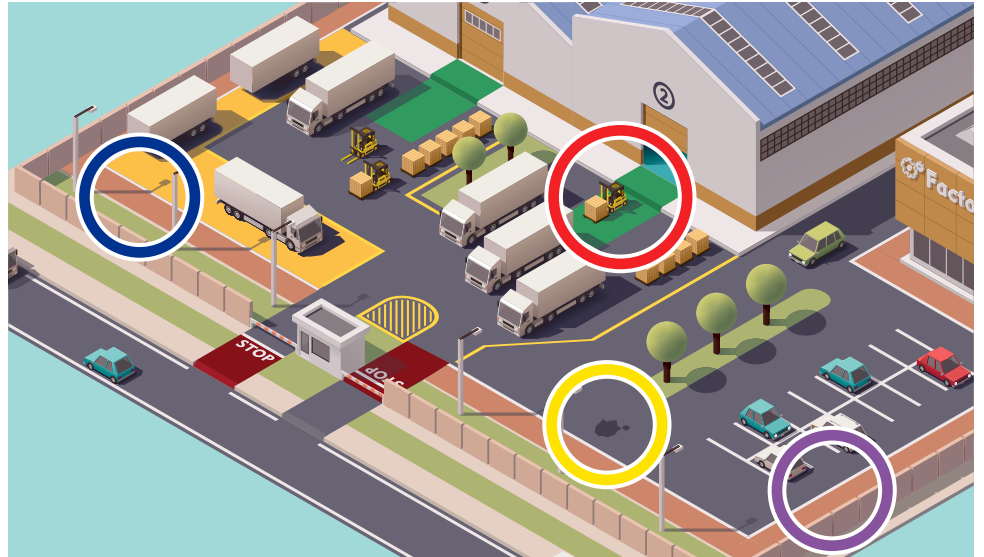

●建屋内

- フォークリフト
通行帯
- 注意喚起の白線
- 安全対策の基本
塗り床



① スリップ事故
防止対策

② 夜間の視認性確保・
安全対策

③ 安全対策の基本
塗り床

④ カラー舗装材

⑤ アスファルト
段差修正

スリップ事故防止対策

工場内外の床・道路のスリップ対策「SPロード工法」。

道路での豊富な実績と圧倒的な耐すべり性能・耐久性能を誇るすべり止めシステム。



内面施工例



外面施工例



階段施工例

SP ロード

特長

- * 高速道路、一般道で数多くの実績
- * すべり止め・耐久性能に優れる
- * カラーバリエーションが豊富
- * 道路の目印（停止位置等）
- * 静音効果がある

お奨めの施工箇所

- * 雨が吹き込む自動シャッター周辺
- * 工場入口のスロープ
- * 工場敷地出入り口の守衛所付近
- * トラックの停止位置
- * 鋼製階段




表面拡大図

夜間・停電時の視認性確保

道路の夜間・緊急時対策「ロードカラー蛍」。

昼間（電灯）の光を吸収し、暗闇での視認性・安全性確保に活躍する蓄光塗床材。

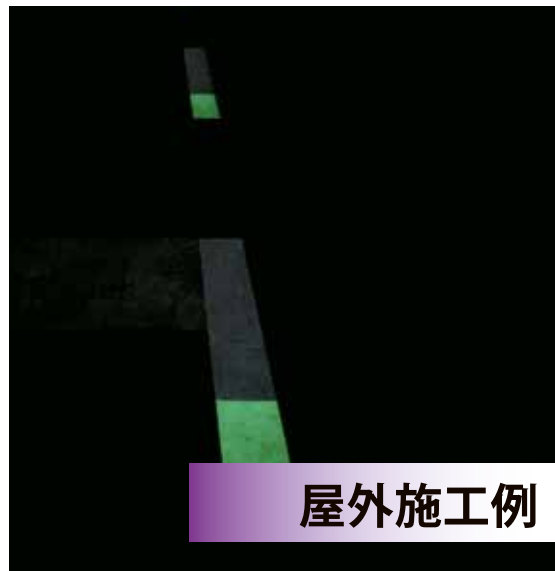

屋外施工例

屋外：ロードカラー蛍

特長

- * 耐候性を有するので屋外施工が可能
- * アスファルト面にも施工可能
- * 1液タイプで簡易に施工可能
- * 速乾で塗装工程は1日で完了

荷姿

製品名	荷姿 (基/硬)	塗料 色相	塗装面積 (㎡/缶)	
			密粒 アスファルト	コンクリート
ロードカラー蛍	2.0kg/缶	薄黄緑	1.6	2.2



発光前後



工場内床面の塗り分けで安全対策

工場内安全対策・美化意識向上のマストアイテム「ユカトップシリーズ」。

水性・無溶剤・溶剤・厚膜・薄膜・導電性・1液・2液と様々な要求性能に応える床用塗料。



床のお悩みご相談ください

すぐ剥がれる、もっとキレイにしたい、耐久性を伸ばしたい・・・
いろいろな悩みをお伺いして、弊社が解決いたします。
是非一度ご相談ください。

タイプ	製品名	特長
薄膜	スイセイユカトップ	水性・1液・速乾・手軽
	スイセイユカトップエポⅡ	水性・2液・耐薬品性・硬度
	スイセイユカトップAUⅡ	水性・2液・速乾・耐薬品性・耐汚染性
	ユカトップA-EXⅡ	1液・速乾
	ユカトップE#400-Ⅱ	2液・耐薬品性
	ユカトップAU#600-Ⅱ	2液・速乾・耐薬品性
厚膜	ユカトップローラーエポⅡ	2液・厚膜・高光沢・ローラー施工
	ユカトップエポハード	2液・厚膜・コテ塗り
	ユカトップUハード	2液・厚膜・コテ塗り 下地追従性
導電	ユカトップドーデンシリーズ	2液・導電性・厚膜/薄膜

工場敷地（外部）の通路の安全対策

工場アスファルト面（道路）の安全対策「シントーカラー舗装」。水系・溶剤の1液タイプのため、歩道・車道・駐車スペースなどの区分けが簡単に施工可能です。また遮熱タイプもあります。



歩道のカラー化

水性ロードカラーⅡ

特長

- ＊1液タイプで簡易に施工可能
- ＊水性なので安全に取扱い可能
- ＊アスファルトへの付着性に優れる



歩行帯に

ロードカラー #200

特長

- ＊下地への付着性に優れる
- ＊施工後2時間(20℃)で歩行可能
- ＊1液タイプで簡易に施工可能
- ＊カラーバリエーションが豊富



駐車スペースに

シントーライナー #200

特長

- ＊速乾性で早期の交通開放が可能
- ＊1液タイプで簡易に施工可能
- ＊はけ・ローラーで施工可能

アスファルト凹部の安全対策

アスファルト・コンクリートの凹部の段差修正材「SPダンフリー」
簡単に施工可能で超速硬性・耐久性を誇るプロ仕様の補修材。



SP ダンフリー

特長

- * 施工後 20 分 (20℃) で交通開放可能
- * 低温 (0℃) でも約 60 分で開放可能
- * アスファルトの伸縮に追従可能
- * プライマーなしで施工可能

用途

- * フォークリフト等の安全走行確保
- * 歩行者のつまづき防止
- * アスファルト舗装面の窪み
- * バリアフリー対策



荷姿

- SPダンフリー 11kgセット、5.5kgセット
- SPダンフリー コンクリート用 11kgセット、5.5kgセット
(セット内容：樹脂、骨材、硬化剤、すべり止め骨材)

段差修正事例



蛍光の発色で、現場の安全を即時にマーキング

蛍光スプレー



日中や薄暗い環境、遠距離からでも確認しやすい「蛍光スプレー」
工場の内外を問わず、あらゆる危険箇所の「見える化」に貢献します。

特長

- *速乾、鮮やかで目立つ蛍光色
- *スプレー施工で即対応が可能
- *夜間・薄暗い環境でも視認性アップ
- *多素材に塗布可能

用途

- *段差、突出障害物などの注意表示
- *危険エリアのマーキング
- *作業範囲の明示
- *夜間誘導、避難ルートなどの表示

- ・ 蛍光本来の視覚効果を得るため、下地に白を塗装してからの使用を推奨します。
- ・ 素材や下地との相性を確認するため、必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
- ・ 印刷のため、実際の色とは多少異なります。



くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

神 東 塗 料

本 社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06) 6426-3355 (代) FAX(06) 6429-6188 (代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123) 32-0431 FAX(0123) 34-6199
東北 ☎(022) 353-6951 FAX(022) 353-6952
東京 ☎(03) 5690-0544 FAX(03) 5690-0553
静岡 ☎(054) 245-0135 FAX(054) 247-4091

北 陸 ☎(076) 262-1305 FAX(076) 262-1315
名古屋 ☎(052) 612-0293 FAX(052) 612-0318
大阪 ☎(06) 6426-3763 FAX(06) 6429-6268
中国 ☎(082) 264-6822 FAX(082) 264-6821

四 国 ☎(0897) 65-4550 FAX(0897) 65-4576
九 州 ☎(092) 472-2222 FAX(092) 473-5777

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。
ご使用の際は必ず各塗料の個別カタログをご確認ください。



⇐ 詳細はこちら

神東塗料株式会社ホームページ
<https://www.shintopaint.co.jp/>