

アスファルトコンクリート面、セメントコンクリート面に強力に付着し、鮮やかな美しい色彩を長期に保持し、被塗装面を保護します。

シントーカラー舗装

No. 37
カラーサンプル
A 神東塗料

速乾水性ロードカラー 水性ロードカラーⅡ

(標準色以外の色は調色で対応できます。)



ダークグリーン (12)



ライトグリーン (27)



ロードグリーン (54)



レンガ色 (16)



マルーン (83)



セメントグレー (03)



イエロー (09)



オーカーベージュ (41)



ライトブルー (32)



ブルー (60)

ロードカラー#200

(標準色以外の色は調色で対応できます。)



ダークグリーン (12)



ローングリーン (13)



ライトグリーン (27)
(常備色)



ディープグリーン (51)



パールグリーン (86)



グレー (03)
(常備色)



ブルーグレー (84)



オーカー (11)



レンガ色 (16)
(常備色)



マルーン (83)



ベージュ (82)



ライトブラウン (85)



ワサビ色 (28)



ブルー (36)



オレンジイエロー (60)



オレンジ (61)



レッド (65)



イエロー (69)

※この色見本は紙に塗装していますので実際の色・艶とは異なる可能性があります。

特に、ロードカラー #200は施工後底艶が出ているように見えることがありますので予めご了承ください。

※上記色相は弊社標準色であり、常備色ではありません。納期等につきましては、事前にお問い合わせください。

※ご注文の際は、必ず色見本 No. をご確認のうえ最新の色見本帳であることをご確認ください。

速乾水性ロードカラー 水性ロードカラーⅡ

特殊アクリルエマルジョン

塗り
㎡

セメントコンクリート 30㎡～38㎡/缶
2回塗り
アスファルトコンクリート 20㎡～30㎡/缶
2回塗り

■特長

- 溶剤臭・引火性がなく、ローラーですプレーで塗装ができます。
- 落ち着いた色調のため、太陽の照り返しが少なく目が疲れません。耐久性に優れます。
- 速乾水性ロードカラーは施工時間の短縮、低温時の施工が可能です。


■用途

- 自転車道、遊歩道、公園のカラーリング。
- 競技場通路、階段、観覧席。
- 遊園地などのレジャーランド施設のカラーリング。

■注意


- 下図は標準的な施工チャートです。
- 塗付量……被塗面の状態により、下塗りの使用量が非常に多くなる場合があります。特に新設アスコン面では下塗りの塗付量 1.0kg/㎡以上になる場合があります。

コンクリート面、平滑仕上げ

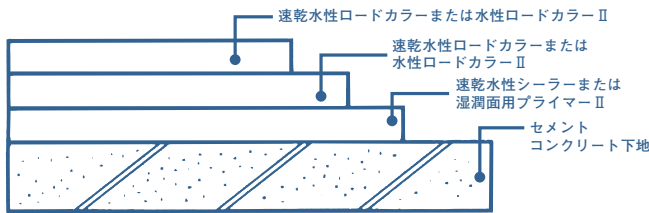

●セメントコンクリート下地には必ずプライマーまたはシーラーを塗付してください。

アスファルト面、ノンスリップ仕上げ

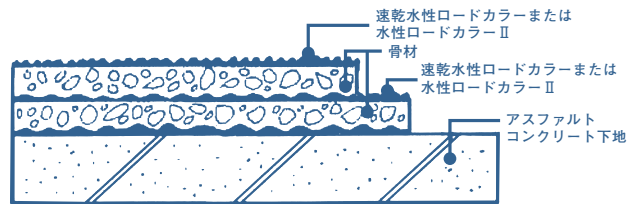

ロードカラー#200

溶剤形1液アクリル

塗り
㎡

セメントコンクリート 32㎡～40㎡/缶
アスファルトコンクリート 20㎡～27㎡/缶

■特長


- セメントコンクリート面・アスファルトコンクリート面に強力に付着し、鮮やかな美しい色彩を長期にわたって保持し被塗床面からの発塵を防止します。
- 超速乾性であり、施工後約2時間で水や摩擦に強い耐久力のあるフィルムが得られます。
- 非常に安い価格で施工が出来、メンテナンスも容易です。

■用途

- スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装。
- 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用。
- レジャーランド等の防塵とカラー化。


- 塗装方法……すべり止骨材を入れた場合は、ローラー塗り、または、モルタルガン(3.8mm 口径)でスプレー塗りしてください。平滑仕上げの場合は、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレーで塗装してください。
- 塗付量……被塗面の状態により、下塗りの使用量が非常に多くなる場合があります。特に新設アスコン面では下塗りの塗付量が1.0kg/㎡以上になる場合があります。

コンクリート面、平滑仕上げ

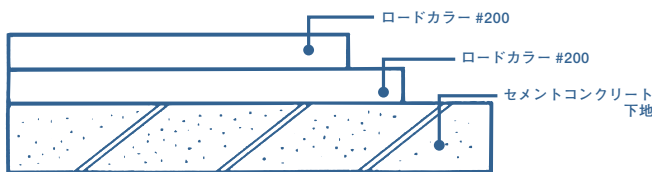

希釈剤……ロードカラーシンナーセメント用。

アスファルト面、ノンスリップ仕上げ

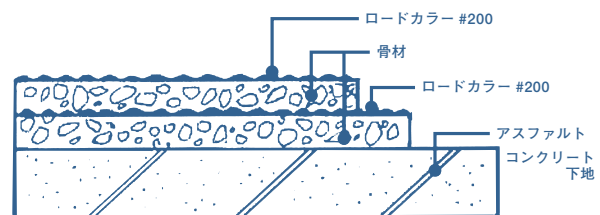

希釈剤……ロードカラーシンナーアスファルト用。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点につきましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。

製造元

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング



神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199
東北 ☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315
名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318
大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。